


Gebruiksaanwijzing Brandwerend band Kerafix 2000

KöhlerWoodcap
specialist in beglazingsmateriaal & houtrenovatie


Bovendijk 196
3045 PD Rotterdam
Nederland

Postbus 37060
3005 LB Rotterdam
Nederland

T: +31(0) 10 278 0880 E: info@kohlerwoodcap.nl
W: www.kohlerwoodcap.nl KVKnr: 24150832

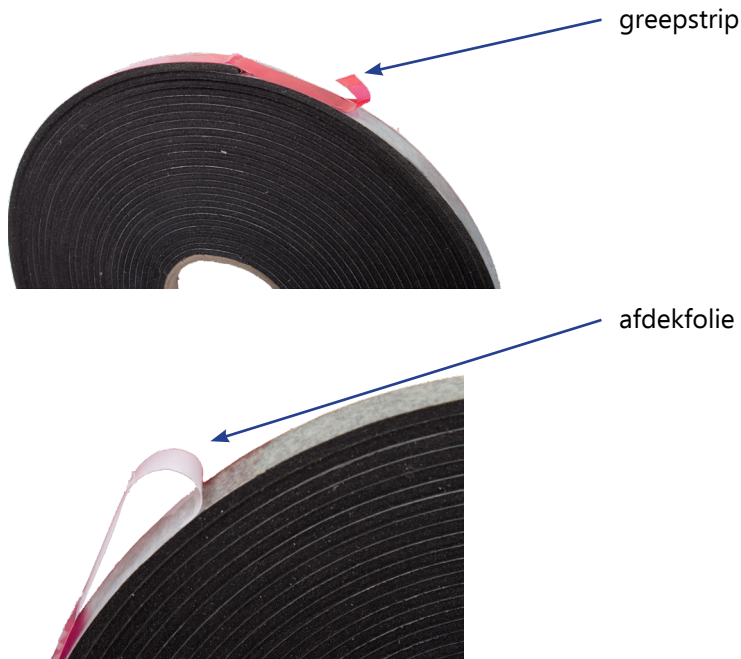

Opbouw van de rol:

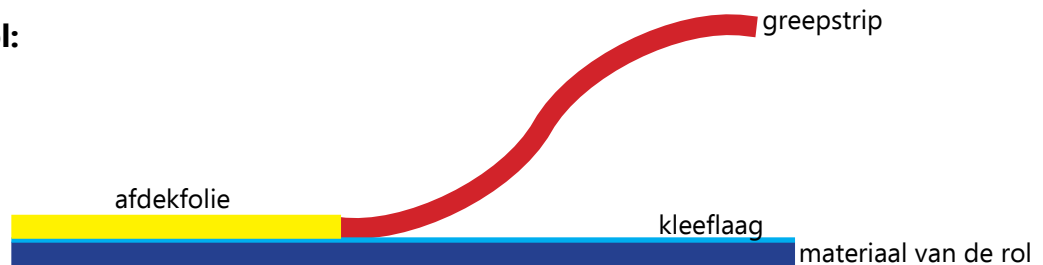

Werkwijze dichtgekleefde rol openen:

1. Greepstrip van de afdekfolie in een scherpe hoek, voorzichtig en langzaam in aftrekriching van de rol trekken. De greepstrip (rood) loopt over een witte afdekfolie.
2. Vervolgens de afdekfolie aan het rolbegin pakken en langzaam in de aftrekriching van de rol trekken, indien mogelijk in een scherpe hoek aftrekken.
3. Bij het op lengte snijden van de kerafix goed opletten dat eerst alleen het materiaal inclusief de kleef laag wordt afgesneden. De afdekfolie moet altijd iets uitsteken. Dit uitstekende stukje dient bij volgend gebruik als een greepstrip / greephulp bij het aftrekken van de afdekfolie.